

KÄYTTÖKOHTEET

- KIINNITYSALUSTAT


HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



Tekniset tiedot

1/3

Koko	M6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 7
Pituus (L)	25	Porareiän halkaisija (d_0) ∅	8
Kierre (f)	10	Min. porareiän syvyys	27
		Porareiän syvyys (h_1)	27
		Asennussyvyys (H_{nom})	25
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	25
		Kiristysmomentti (T_{inst})	max 4

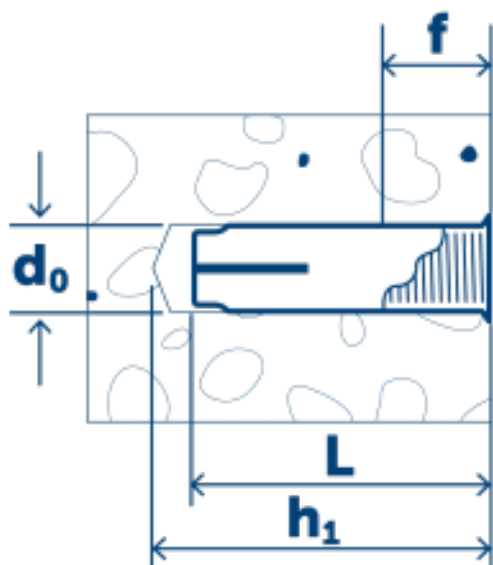

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		1.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		1.7 kN

Asennusohjeet

