

Lyöntiankkuri LAL+ 8 laipalla ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640070072**



ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla LT+.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308869 / LVI 3255711
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	11.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031700729
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOHTEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Täystiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z



Palonkestävyys (ETA-13/0441)



ETA-13/0442 + DoPs




1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)

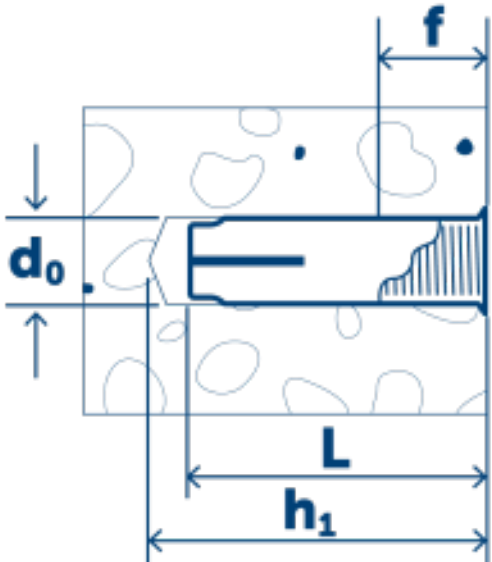

ASENNUSOHJEET

M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D _f)	≤ 9
30	Porareian halkaisija (d ₀) ∅	10
13	Min. porareian syvyys	32
	Porareian syvyys (h ₁)	32
	Asennussyvyys (H _{nom})	30
	Tehollinen asennussyvyys (H _{ef})	30
	Kiristysmomentti (T _{inst})	max 8

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		3.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		3.1 kN

Asennusohjeet

