

Betoniruuvi S-CSA P 6X45/5/10 (L) ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071545**

ETA- hyväksytty 6 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- Tyyppi (L) matala kupukanta.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-17/1009 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-17/1009)



0809-CPR-1238

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

YLEISKATSAUS

Ominaisuudet	Matalakupukanta, torx vääntiö
Muut koodit	SNRO 1310868 / LVI 3255545
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	13.2 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:


- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

ASENNUSOHJEET

Koko	6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
Pituus (L)	45	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
Kärki	T30	Min. porareiän syvyys	50/45
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	5/10	Porareiän syvyys (h_1)	50/45
		Asennussyvyys (H_{nom})	40/35
		Kiristysmomentti (T_{inst})	14

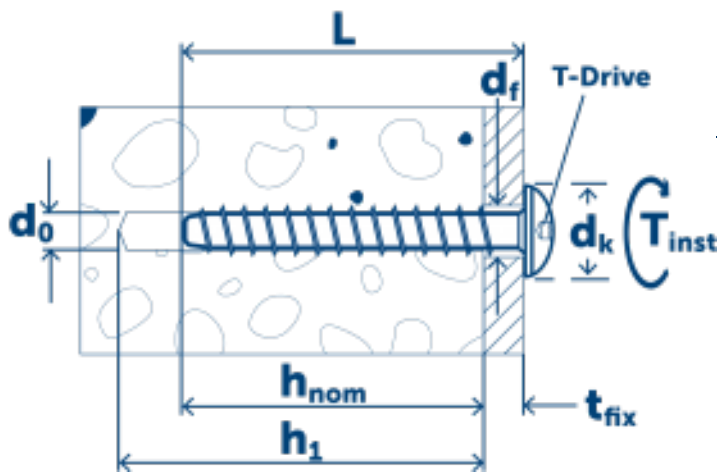

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	14,5
Kannan korkeus	3,5

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	N _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	V _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

