

Betoniruuvi S-CSA CS 5X75/30 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071602**



ETA- hyväksytty 6 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset- ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310044 / LVI 3255518
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	11.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031716027

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni
- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 5905-19

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	5
Pituus (L)	75
Kärki	T25
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	30


ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	7
Porareiän halkaisija (d₀) Ø	5
Min. porareiän syvyys	55
Porareiän syvyys (h₁)	55
Asennussyvyys (H_{nom})	45

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$

9,8

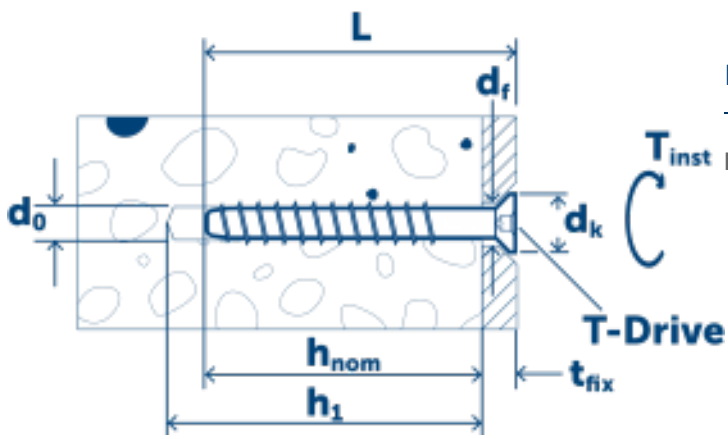

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	N _{Rec}	45 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	V _{Rec}	45 mm		1.7 kN

Asennusohjeet

