

Betoniruuvi S-CSA+ HEX 8X55/5 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071700



Järeämmät ETA-hyväksytyt S-CSA+ -betoniruvit raskaaseen kiinnittämiseen sekä muottitukiin

- S-CSA+ betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310879 / LVI 3255554
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	30.5 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-20/0446 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568

Tekniset tiedot


ASENNUSTIEDOT

Koko	8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	10,8-12
Pituus (L)	55	Porareiän halkaisija (d₀) Ø	8

ASENNUSOHJEET

Avainväli (SW)

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

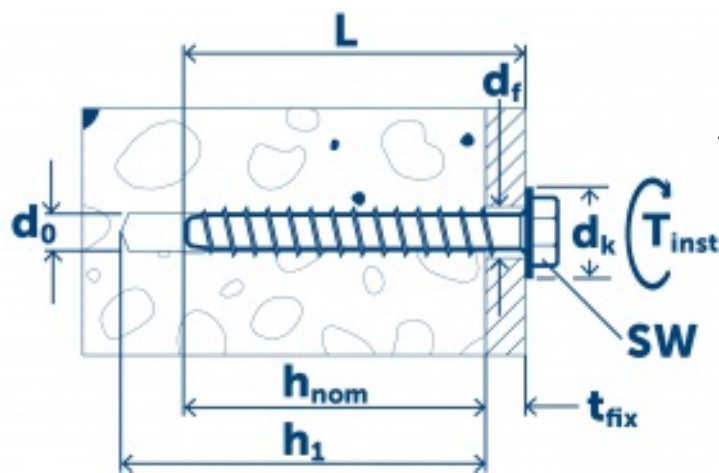

13	Min. porareiän syvyys	60
5	Porareiän syvyys (h_1)	60
	Asennussyvyys (H_{nom})	50
	Kiristysmomentti (T_{inst})	max 45

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	17,5
---------------------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		10.9 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		10.9 kN

Asennusohjeet

