

Betoniruuvi S-CSA+ HEX 10X70/15 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071750**



Järeämmät ETA-hyväksytyt S-CSA+ -betoniruvit raskaaseen kiinnittämiseen sekä muottitukiin

- S-CSA+ betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-20/0446 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-20/0446)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	13-14
Pituus (L)	70	Porareiän halkaisija (d₀) Ø	10

- 17.7.2021 17:47 17:47:22

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310887 / LVI 3255562
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	56.4 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkiahiekkatiili



0809-CPR-20006568

Avainväli (SW)

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

15 Min. porareian syvyys

65

15 Porareian syvyys (h_1)

65

Asennussyvyys (H_{nom})

55


Kiristysmomentti (T_{inst})

max 85

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$

20,5

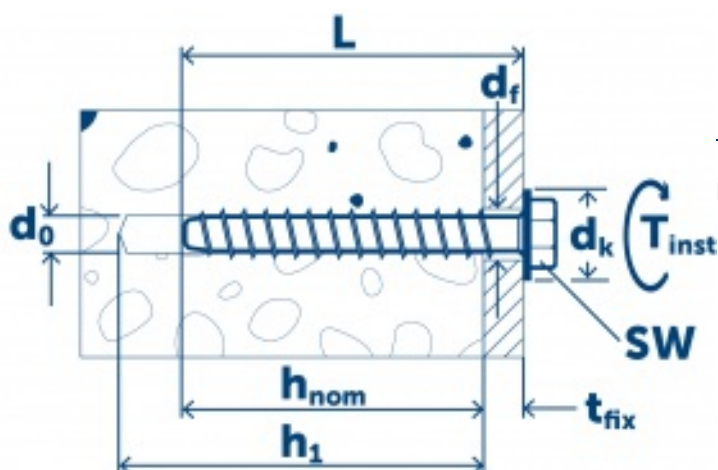

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		6.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		18.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		3.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		13.6 kN

Asennusohjeet

