

Betoniruuvi S-CSA+ HEX 14X80/15 SW24 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071791**



Järeämmät ETA-hyväksytyt S-CSA+ -betoniruvit raskaaseen kiinnittämiseen sekä muottitukiin

- S-CSA+ betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-20/0446 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568



Z-21.8-2136

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	14	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	17-18
Pituus (L)	80	Porareiän halkaisija (d₀) Ø	14

- 16.3.2022 16:14 15:14:22

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324001 / LVI 3255573
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50 / lava: 2800
Paino	146.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031717918

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:


- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

ASENNUSOHJEET

Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

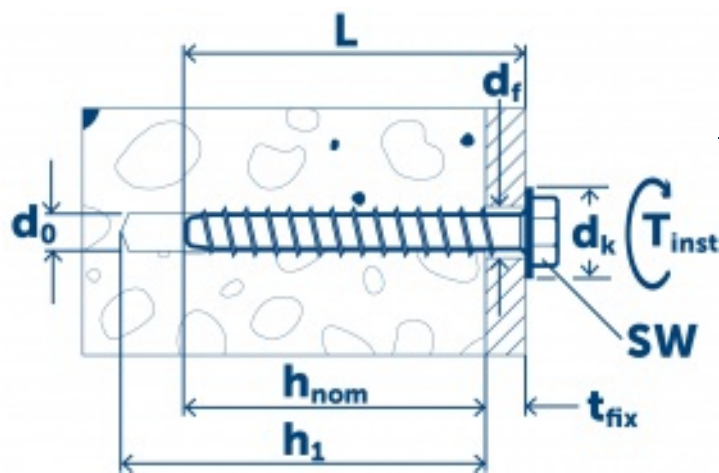

24	Min. porareiän syvyys	75
15	Porareiän syvyys (h ₁)	75
	Asennussyvyys (H _{nom})	65
	Kiristysmomentti (T _{inst})	max 100

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija ø	29,5
---------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	65 mm		7.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	65 mm		26.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	65 mm		4.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	65 mm		18.7 kN

Asennusohjeet

