

# Messinkiankkuri MSA 8

SORMATIN TUOTEKOODI **9640072208**



## Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön

- Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille.
- Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana.
- Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

## KÄYTTÖKOHEET


- Ilmakanavat
- Kaapelihyllyt
- Verhotangot
- Alusrakenteet
- Kiskot
- Suojaverhoukset
- Rasiakannet
- Alaslasketut katot

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

Koko  
Pituus (L)

M8  
30

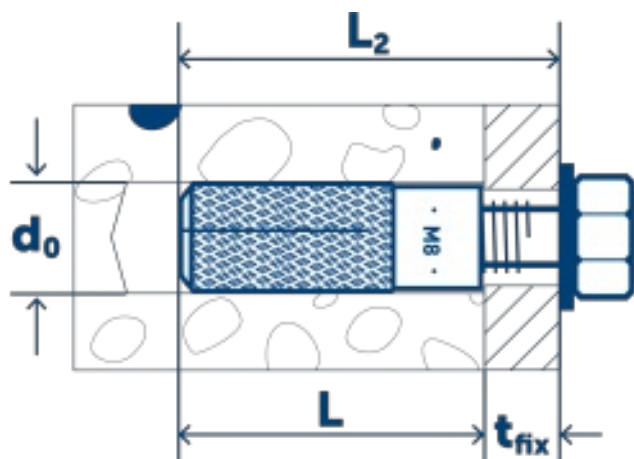

## YLEISKATSAUS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1356188 / LVI 3252193                     |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Messinki                                       |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000 |
| <b>Paino</b>           | 8.1 kg / 1000                                  |

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

### AENNUSOHJEET

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>Porareian halkaisija (d<sub>0</sub>)</b> | 10 |
| <b>Asennussyvyys (H<sub>nom</sub>)</b>      | 30 |

# Suorituskyky

| Kiinnitysalusta             | Kuormituksen tyyppi | Asennussyvyys ( $h_{nom}$ ) | Kuormituksen suunta                                                                 | Kuormitusarvo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Halkeilematon betoni C20/25 | $N_{Rec}$           | 30 mm                       |  | 1.5 kN        |
| Halkeilematon betoni C20/25 | $V_{Rec}$           | 30 mm                       |  | 1.5 kN        |

## Asennusohjeet

