

*** Kevytbetonikiinnike KBTM 6 metalli

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075116



Sisäkierteinen metallitulppa kevytbetoni- ja kevytsoraharkkokiinnityksiin

- Sisäkierteisessä metallitulpassa on karkeat, erityisesti leca- eli kevytsoraharkkoihin ja tiiviiseen kevytbetoniin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten.
- Käytä tulppaa paloturvallisuutta vaativissa kohteissa.
- Tulppa on tarkoitettu konekierteisille ruuveille, pulteille ja vaarnoille.
- Tulppa asennetaan koneellisella ruuvinvääntimellä käyttäen matalaa vääntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.
- Sinkkiseos, kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.
- *** VALIKOIMASTA POISTUNUT TUOTE ***

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350556 /
Tuotemateriaali	Sinkkipainevalettu
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 250 / lava: 12000
Paino	21.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031751165
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsoraharkko onteloilla
- Kevytsoraharkko umpinainen


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M6
Pituus (L)	50
Avainväli (SW)	HEX6
Kärki	HEX6
Sopivat ruuvit Halkaisija	M6
Sopivat ruuvit Pituus	20 + tfix

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d₀)	10
Min. porareiän syvyys	60
Porareiän syvyys (h₁)	60

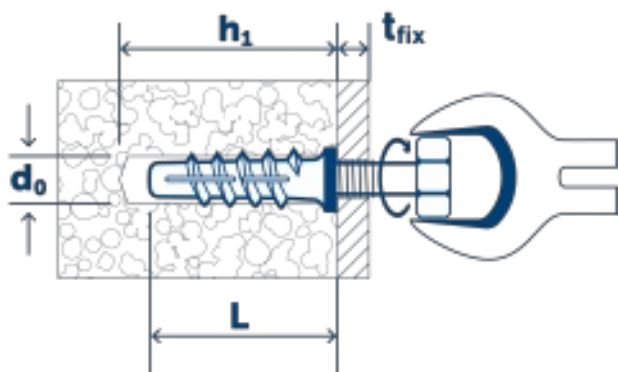

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytsora umpinainen $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}		0.45 kN
Kevytsora onteloilla $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}		0.40 kN
Kevytsora eristekerroksella $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}		0.50 kN
Kevytbetoni AAC 1,5	N_{Rec}		0.15 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N_{Rec}		0.30 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N_{Rec}		0.50 kN

Asennusohjeet

