


# Eristetulpipa IPL 60 PA

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075130



## IPL -eristetulpilla teet kiinnitykset suoraan jäykkiin lämmöneristelevyihin

- Säänkestävät, sisäkierteiset nailontulpat on tarkoitettu rappaamattomien ja rapattujen eristelevyjen ja ETICS-levyjen kestävyyttä vaativiin esiasennuksiin. Tulpipa toimii tehokkaana kylmäkatkona.
- Terävä leikkaava kärki tunkeutuu hyvin rappauksen ja lasikuituverkon läpi, joten asennusreikiä ei tarvita.
- Ylimaalattava.
- IPL 60:een sopivat halkaisijaltaan 4,5–5,0 mm:n ruuvit.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## YLEISKATSAUS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1310015 /                                 |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Polyamidi                                      |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 30 /<br>tukku: 300 / lava: 8400 |
| <b>Paino</b>           | 6.0 kg / 1000                                  |

## KÄYTTÖKOhteet

- Julkisivukiinnitykset
- Sadevesiputket
- Putkipitimet
- Valaisimet
- Lämpöpatterit
- Kyltit
- Postilaatikot
- Liiketunnistimet
- Etäasennukset
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset

## KIINNITYSALUSTAT

- SOPII MYÖS KOhteisiin:
- Eristelevyt

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

### KANNAN TIEDOT

Pituus (L)

58 Kannan halkaisija  $\varnothing$

25

Kärki


T40

Sopivat ruuvit Halkaisija

4,5 - 5,0

Sopivat ruuvit Pituus

30 + tfix

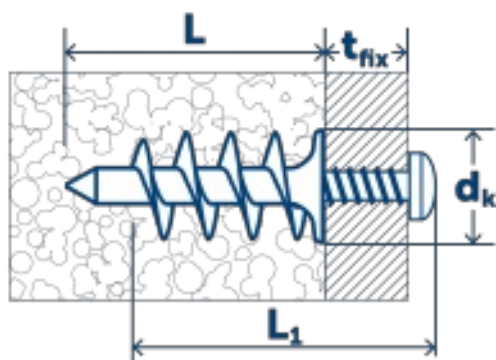

# Suorituskyky

| Kiinnitysalusta       | Kuormituksen tyyppi | Kuormituksen suunta                                                               | Kuormitusarvo |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EPS PS 15 / EPS PS 20 | N <sub>Rec</sub>    |  | 0.05 kN       |

## Asennusohjeet

