

Lyöntitulppa LYT 5/50 UK KP uppo ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075659**



Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308891 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 200 / tukku: 2000 / lava: 56000
Paino	3.6 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeilematon betoni
 - Täystiili
- SOPII MYÖS KOHTEISIIN:
- Luonnonkivi
 - Reikätiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko 5
Pituus (L) 50
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 20

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f) 5,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø 5
Min. porareian syvyys 60
Porareian syvyys (h₁) 60
Asennussyvyys (H_{nom}) 30
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef}) 30

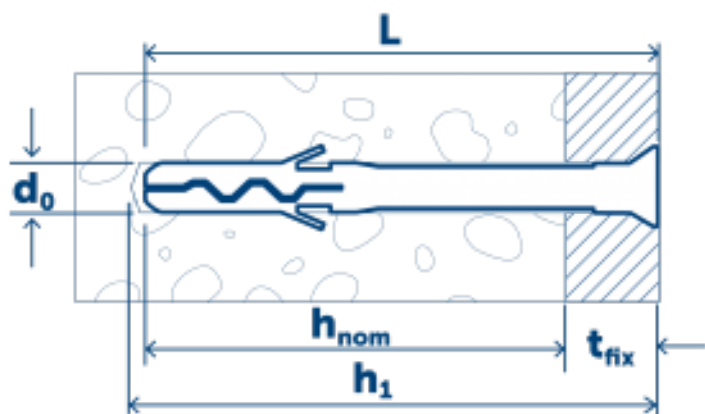

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		0.1 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	30 mm		0.1 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	30 mm		0.1 kN

Asennusohjeet

