

Lyöntitulppa LYT 8/80 UK KP uppo ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075663**



Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloiheen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308896 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 24000
Paino	12.7 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeilematon betoni
 - Täystiili
- SOPII MYÖS KOHTEISIIN:
- Luonnonkivi
 - Reikätiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	8
Pituus (L)	80
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	40

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	8,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø	8
Min. porareian syvyys	90
Porareian syvyys (h₁)	90
Asennussyvyys (H_{nom})	40
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40

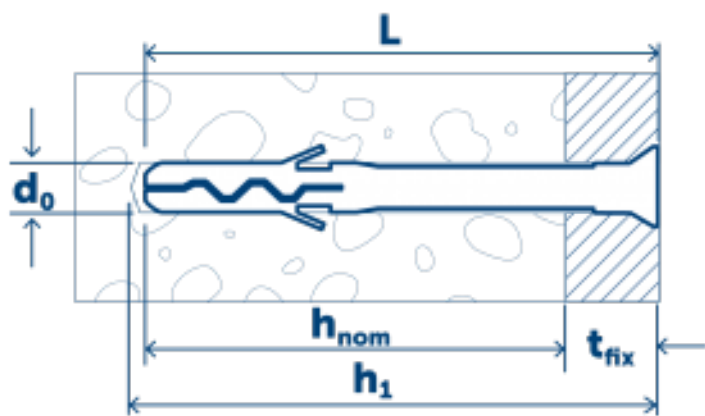

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	40 mm		0.3 kN

Asennusohjeet

