

# Pikanaula PKN 6X60 ZN (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094672



## Edullinen mutta laadukas pikanaula kevyiden materiaalien helppoon kiinnitykseen

- Jousiteräksinen pikanaula on tarkoitettu läpiasennuksiin. Pikanaulan käyttöä suositellaan lähinnä lattiaan tehtäviin asennuksiin ja tarvittaessa vain kevyisiin seinäasennuksiin.
- Naula lävistää kiinnitettävän kappaleen vaivattomasti ja kiinnittyy laajenemalla koko mitaltaan.
- Kokoteräksinen PKN sopii palonkestoa vaativiin kohteisiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.


## KÄYTTÖKOhteet

- Alajuoksut
- Aluspuut
- Alusrakenteet

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

**Koko** 6  
**Pituus (L)** 60  
**Kiinnitettävä ainespaksuus ( $T_{fix}$ )** 30

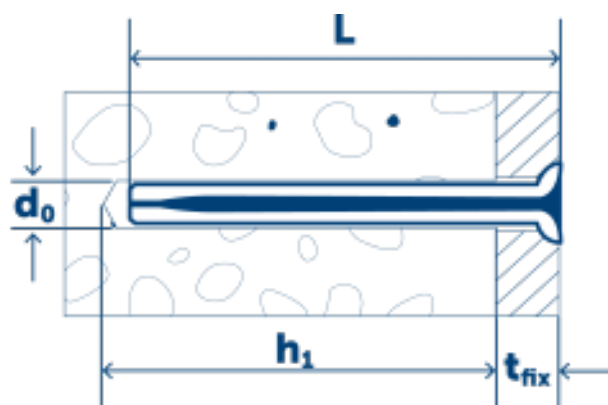

## YLEISKATSAUS

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1310811 /                    |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Teräs, sähkösinkitty              |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 10 /<br>tukku: 100 |
| <b>Paino</b>           | 5.7 kg / 1000                     |

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

### ASENNUSOHJEET

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Porareian halkaisija (<math>d_0</math>) <math>\varnothing</math></b> | 6  |
| <b>Min. porareian syvyys</b>                                            | 40 |
| <b>Porareian syvyys (<math>h_1</math>)</b>                              | 40 |
| <b>Asennussyvyys (<math>H_{nom}</math>)</b>                             | 30 |

# Suorituskyky

| Kiinnitysalusta             | Kuormituksen tyyppi | Asennussyvyys ( $h_{nom}$ ) | Kuormituksen suunta                                                                 | Kuormitusarvo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Halkeilematon betoni C20/25 | $N_{Rec}$           | 30 mm                       |  | 0.5 kN        |
| Halkeilematon betoni C20/25 | $V_{Rec}$           | 30 mm                       |  | 0.3 kN        |

## Asennusohjeet

