

# Betoniruuvi S-CS 6X50 F ZN (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094851



## Taloudellinen betoniruuvi halkeilemattomaan betoniin

- S-CS-betoniporaruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset- ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava ja voidaan käyttää toistamiseen.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

## KÄYTTÖKOhteet

- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Koolaukset

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

**Koko**  
**Pituus (L)**  
**Kärki**  
**Kiinnitettävä ainespaksuus ( $T_{fix}$ )**

|     |                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 6   | <b>Kiinnitettävän aineen vapaareikä (<math>D_f</math>)</b>              | 7  |
| 50  | <b>Porareiän halkaisija (<math>d_0</math>) <math>\varnothing</math></b> | 5  |
| T25 | <b>Min. porareiän syvyys</b>                                            | 55 |
| 5   | <b>Porareiän syvyys (<math>h_1</math>)</b>                              | 55 |
|     | <b>Asennussyvyys (<math>H_{nom}</math>)</b>                             | 45 |
|     | <b>Tehollinen asennussyvyys (<math>H_{ef}</math>)</b>                   | 27 |
|     | <b>Kiristysmomentti (<math>T_{inst}</math>)</b>                         | 12 |

### KANNAN TIEDOT

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <b>Kannan halkaisija <math>\varnothing</math></b> | 9,8 |
|---------------------------------------------------|-----|


## YLEISKATSAUS

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1308800 /                 |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Teräs, sähkösinkitty           |
| <b>Pakkaukset</b>      | tukku: 100 / rasia (pussi): 10 |
| <b>Paino</b>           | 7.2 kg / 1000                  |

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili

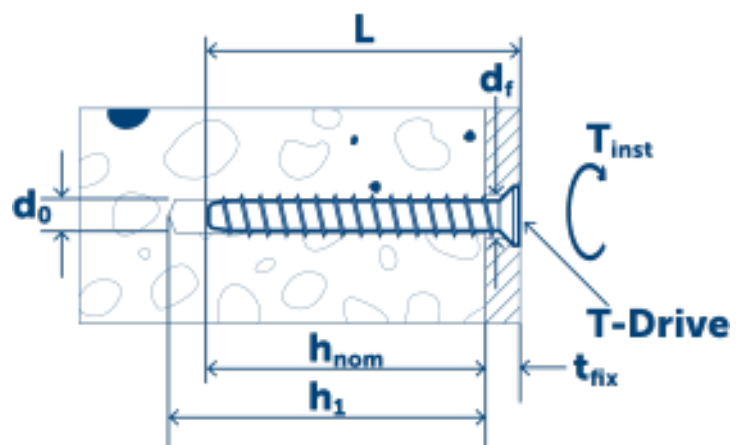

# Suorituskyky

| Kiinnitysalusta             | Kuormituksen tyyppi | Asennussyvyys ( $h_{nom}$ ) | Kuormituksen suunta                                                                 | Kuormitusarvo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Halkeilematon betoni C20/25 | $N_{Rec}$           | 45 mm                       |  | 2.9 kN        |
| Halkeilematon betoni C20/25 | $V_{Rec}$           | 45 mm                       |  | 2.9 kN        |

## Asennusohjeet

