


Nailontulppa NAT 5X25 (20 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095000



Alkuperäinen, toimivaksi todettu nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvien sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372060 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 200
Paino	0.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031950001
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOhteet

- SKRH-kiinnitteiset karmit
- JR-kiinnitteiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	5
Pituus (L)	25
Sopivat ruuvit Halkaisija	2,5 - 4,0
Sopivat ruuvit Pituus	25 + tfix

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d₀) Ø	5
---	---

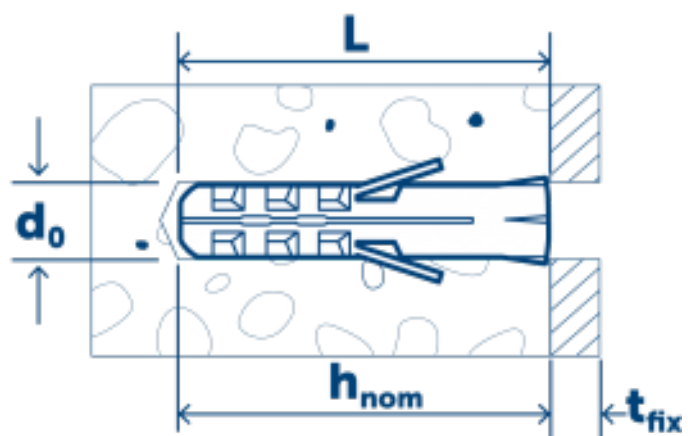

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Ruuvi $\varnothing$	Kuorituksen tyyppi	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	4,0 mm	N _{Rec}		0.3 kN
Savitäystiili fb ≥ 30 N/mm ²	4,0 mm	N _{Rec}		0.2 kN

Asennusohjeet

