

Lyöntitulppa LYT 5/30 LK RST A2 (20 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640095246**



Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310819 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, ruostumaton A2
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 200
Paino	2.3 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeilematon betoni
- Täystiili

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Reikätiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	5
Pituus (L)	30
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	0-5

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	5,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø	5
Min. porareian syvyys	40
Porareian syvyys (h₁)	40
Asennussyvyys (H_{nom})	30

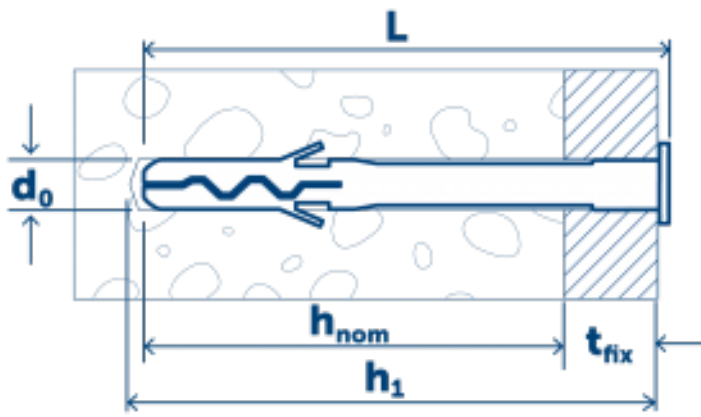

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		0.1 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	30 mm		0.1 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	30 mm		0.1 kN

Asennusohjeet

