

Kevytbetoniruuvi KBRM 8X90 P (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095533



Helppo- ja nopeakäyttöinen kevytbetoniruuvi huokosiin kiinnitysalustoihin

- Karkeakierteinen kevytbetoniruuvi on tarkoitettu läpiasennuksiin huokosiin kiinnitysalustoihin, kuten harkkoihin.
- Yleensä esiporausta ei tarvita, kiinnikkeen voi ruuvata suoraan puukappaleen läpi kiinnitysalustaan. Minimi asennussyvyys kevytbetoniruuville on 60 mm.
- Erikoistyökaluja ei tarvita, ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Asennuksessa kannattaa käyttää momenttikontrollia tai suorittaa loppuunkiristäminen käsin, jotta vältetään ruuvien ylikiristymiseltä.
- Ruuvit on hyväksytty SITAC:n C4-korroosioluokkaan eli soveltuu sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310026 /
Tuotemateriaali	Teräs, nanopinnoitettu
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 100
Paino	22.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031955334

KÄYTTÖKOHEET

- Koolaukset
- Pelkat
- Aluspuut
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Tuet ja kannattimet

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsoraharkko onteloilla
- Kevytsoraharkko umpinainen

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET




SC0551-16

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

ASENNUSOHJEET

Koko	8	Asennussyvyys (H_{nom})	60/80
Pituus (L)	90	KANNAN TIEDOT	
Kärki	T30		
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	30/10	Kannan halkaisija $\varnothing$	12

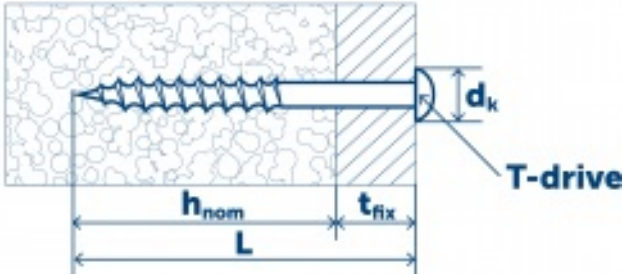

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	N_{Rec}	60 mm		0.15 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N_{Rec}	60 mm		0.35 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N_{Rec}	60 mm		0.60 kN
Kevytsora umpinainen $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Kevytsora onteloilla $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Kevytsora eristekerroksella $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Kevytbetoni AAC 1,5	N_{Rec}	80 mm		0.25 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N_{Rec}	80 mm		0.40 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N_{Rec}	80 mm		0.75 kN
Kevytsora umpinainen $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	80 mm		0.60 kN
Kevytsora onteloilla $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	80 mm		0.60 kN
Kevytsora eristekerroksella $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	80 mm		0.65 kN

Asennusohjeet

