

# Karmitulppa EJOT SDF-S-10HX260-E

SORMATIN TUOTEKOODI 8510260620



## Haponkestävät ETA-hyväksytyt karmitulpat suurille kuormille, uppokanta

- Hyväksytty kaikkiin yleisiin kiinnitysalustoihin.
- Metallirakenteiden kiinnitykseen suositellaan SDF-KB- tulppia ja puurakenteiden kiinnitykseen SDF-S- tulppia.
- Luotettava asennus myös ongelmallisiin rakennusmateriaaleihin optimoidun laajennusosan takia.
- Voimakas pito radiaalisen laajenemisen johdosta.
- Kromi VI-vapaa pinnoitus ruuveissa.
- Kaksinkertainen lukitus varressa vääntöä vastaan turvallisen asennuksen takaamiseksi.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## YLEISKATSAUS

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | /                                  |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Polyamidi / Teräs, haponkestävä A4 |
| <b>Pakkaukset</b>      | tukku: 50                          |
| <b>Paino</b>           | 85.9 kg / 1000                     |
| <b>GTIN-13</b>         | 4061245019673                      |

## KÄYTTÖKOhteet

- Julkisivujen alusrakenteet
- Kulmaraudat
- Ikkunankarmit
- Ovenkarmit
- Paksut kappaleet
- TV:n seinäkiinnikkeet
- Kaapistot ja vaatekaapit
- Pelkat

## KIINNITYSALUSTAT

### HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Kevytbetoniharkko
- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Kalkkiehkeätiili onteloilla
- Täystiili
- Täyskalkkiehkeätiili

### SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Luonnonkivi
- Kevytsojaraharkko umpinainen

## HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-10/0305 + DoPs




Palonkestävyys (ETA-10/0305)

# Tekniset tiedot

## ASENNUSTIEDOT

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Koko                                     | 10  |
| Pituus (L)                               | 260 |
| Kärki                                    | T40 |
| Kiinnitettävä ainespaksuus ( $T_{fix}$ ) | 190 |

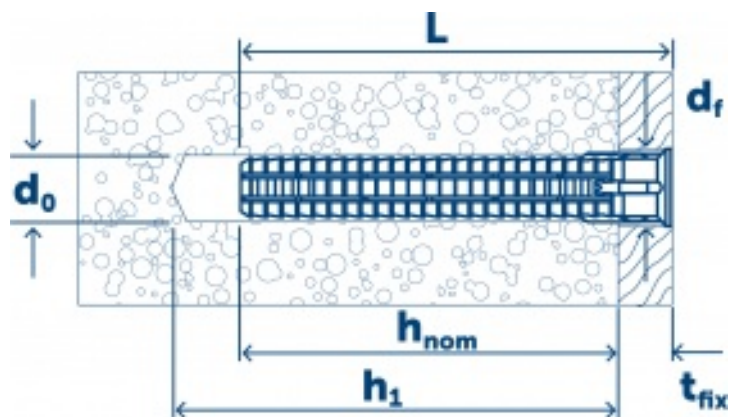

## ASENNUSOHJEET

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Kiinnitettävän aineen vapaareikä ( $D_f$ )   | 10,5 |
| Porareiän halkaisija ( $d_0$ ) $\varnothing$ | 10   |
| Min. porareiän syvyys                        | 80   |
| Porareiän syvyys ( $h_1$ )                   | 80   |
| Asennussyvyys ( $H_{nom}$ )                  | 70   |

## Asennusohjeet

