

Karmitulppa SDF-S-8VX100-V

SORMATIN TUOTEKOODI 8569100436



Sinkityt ETA-hyväksytyt kasimilliset karmitulpat keskiraskaisiin kiinnityksiin, uppokanta

- Läpiasennuksiin tarkoitettu 8 mm:n nailontulppa soveltuu kevyiden ja keskiraskaiden puurakenteiden kiinnitykseen.
- Sopii myös kevyisiin, halkaisijaltaan pienempää karmitulppaa vaativiin kiinnityksiin.
- Kromi VI-vapaa pinnoitus ruuveissa.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	20.8 kg / 1000
GTIN-13	5902308560666

KÄYTTÖKOHEET

- Verhoukset
- Kaapistot
- Listat ja sisustuslevyt
- Alusrakenteet
- Koolaukset
- Aluspuut

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeillut betoni
 - Halkeilematon betoni
 - Täystiili
 - Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-15/0387 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-15/0387)



ETA-18/0428 + DoPs


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	8
Pituus (L)	100
Kärki	T30
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	50

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	8,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø	8
Min. porareian syvyys	60
Porareian syvyys (h₁)	60

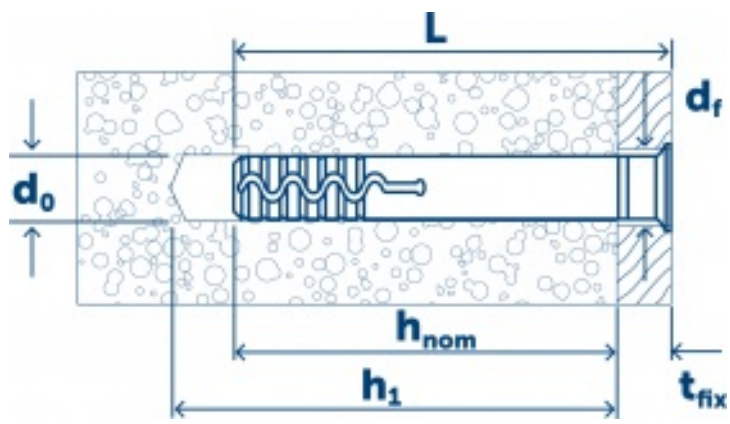

Asennussyvyys (H_{nom})

50

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeillut betoni C12/15	N_{Rec}	50 mm		1.8 kN
Halkeillut betoni C12/15	V_{Rec}	50 mm		1.3 kN
Halkeilematon betoni C12/15	N_{Rec}	50 mm		1.8 kN
Halkeilematon betoni C12/15	V_{Rec}	50 mm		1.3 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		2.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		0.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		2.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		0.8 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	50 mm		0.6 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	50 mm		0.6 kN
Kalkkiahiekkatäystiili $f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	50 mm		0.7 kN
Kalkkiahiekkatäystiili $f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	50 mm		0.7 kN

Asennusohjeet

