

Kiila-ankkuri S-KA 6X40 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640000100



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-18/0971 + DoPs



TC 6236-21



YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356602 / LVI 3253001
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 150 / tukku: 750 / lava: 42000
Paino	11.3 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni


SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Täystiili

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- Koko
- Pituus (L)
- Kierre (f)
- Avainväli (SW)
- Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

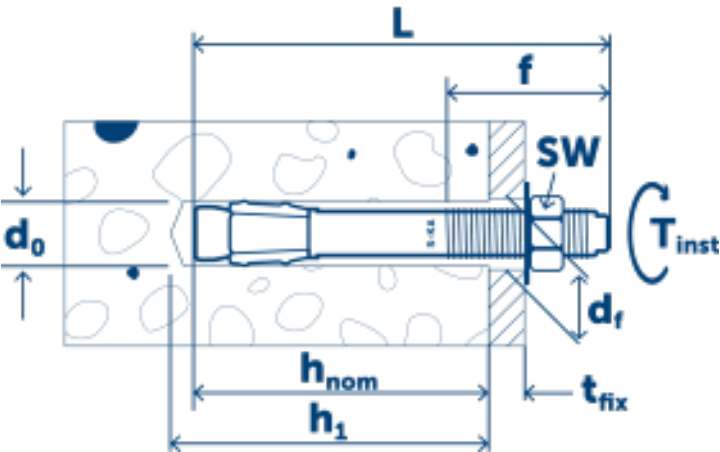

ASENNUSOHJEET

M6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D _f)	7
40	Porareian halkaisija (d ₀) Ø	6
18	Min. porareian syvyys	35
10	Porareian syvyys (h ₁)	35
2	Asennussyvyys (H _{nom})	30
	Tehollinen asennussyvyys (H _{ef})	25
	Kiristysmomentti (T _{inst})	4

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN

Asennusohjeet

