

Kiila-ankkuri S-KA 12/155 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640000162**

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 6236-21

Tekniset tiedot

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50 / lava: 2800
Paino	231.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT


SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

M12 **Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)**
 253 **Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$**
 46 **Min. porareian syvyys**
 19 **Porareian syvyys (h_1)**
 155 **Asennussyvyys (H_{nom})**
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})
Kiristysmomentti (T_{inst})

14
 12
 90
 90
 81
 70
 50

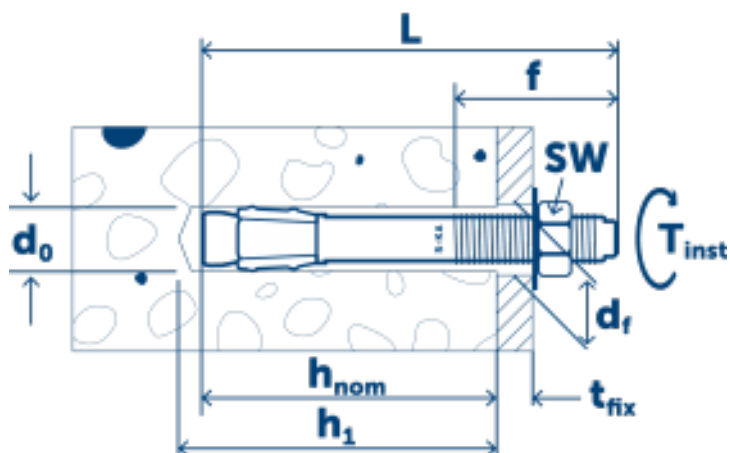

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	81 mm		6.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	81 mm		6.4 kN

Asennusohjeet

