

Kiila-ankkuri S-KA 20/130 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640000184**

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 6236-21

Tekniset tiedot

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356664 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 25 / lava: 1050
Paino	717.8 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:


- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

M20
 280
 55
 30
 130

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$
Min. porareian syvyys
Porareian syvyys (h_1)
Asennussyvyys (H_{nom})
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})
Kiristysmomentti (T_{inst})

22
 20
 135
 135
 125
 110
 240

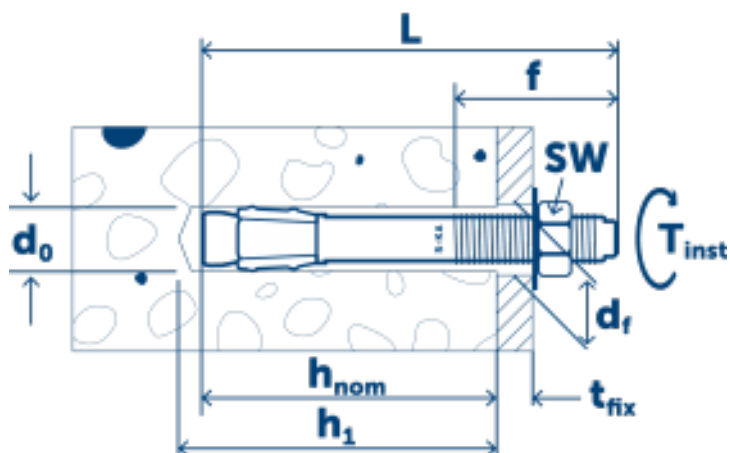

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	125 mm		19.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	125 mm		27.7 kN

Asennusohjeet

