

Kiila-ankkuri S-KA 10/50 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640001137**

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-08/0173 + DoPs



TC 6236-21



YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356310 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	79.2 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi




Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

M10
132
87
17
50
Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$
Min. porareian syvyys
Porareian syvyys (h_1)
Asennussyvyys (H_{nom})
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})
Kiristysmomentti (T_{inst})

12
 10
 75
 75
 68
 60
 35

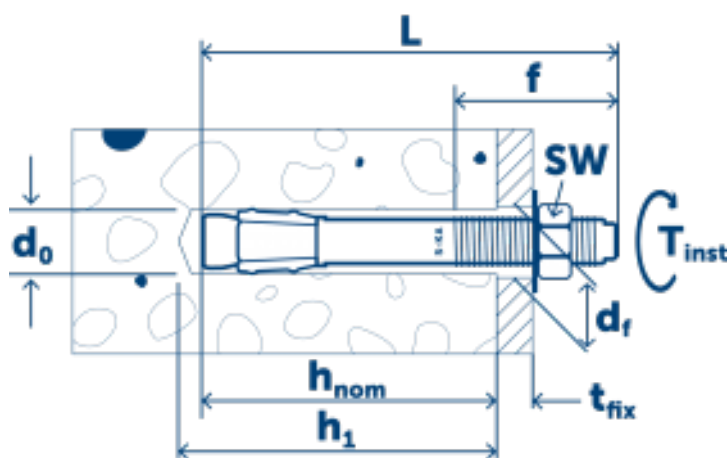

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	68 mm		6.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	68 mm		10.3 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	68 mm		3.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	68 mm		10.3 kN

Asennusohjeet

