

Kiila-ankkuri S-KA+ 8/5/- ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640001308



Huippuluokan parannetut ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit, nyt uudistettuna!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuudet on merkitty ankkurin runkoon. Ankkurin päässä kirjainkoodaus, josta tunnistaa ankkurin pituuden.
- Tyypeillä M8, M10 ja M12 on kaksi eri asennussyvyyttä.
- S-KA- asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- Seisminen suorituskykyluokka C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- ZN kuiviin sisätiloihin.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324066 / LVI 3253745
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	25.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031013089

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0934 + DoPs



0809-CPR-1252




Fire resistance (ETA-16/0934)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- Koko
- Pituus (L)
- Kierre (f)
- Avainväli (SW)
- Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

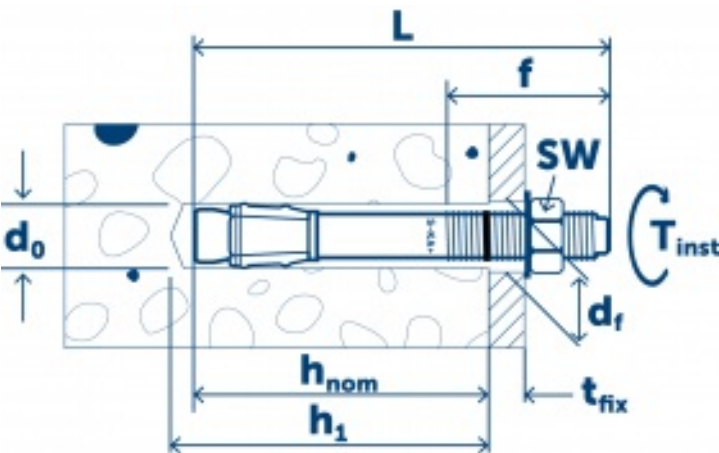

ASENNUSOHJEET

M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
57	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
17	Min. porareiän syvyys	47
13	Porareiän syvyys (h_1)	47
5	Asennussyvyys (H_{nom})	40
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	35
	Kiristysmomentti (T_{inst})	15

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	40 mm		3.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	40 mm		7.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	40 mm		2.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	40 mm		7.2 kN

Asennusohjeet

