

Kiila-ankkuri S-KA+ 8/23/10 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640001310



Huippuluokan parannetut ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit, nyt uudistettuna!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuudet on merkitty ankkurin runkoon. Ankkurin päässä kirjainkoodaus, josta tunnistaa ankkurin pituuden.
- Tyypeillä M8, M10 ja M12 on kaksi eri asennussyvyyttä.
- S-KA- asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- Seisminen suorituskykyluokka C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- ZN kuiviin sisätiloihin.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324067 / LVI 3253663
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	29.7 kg / 1000
GTIN-13	6416031013102

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0934 + DoPs



0809-CPR-1252



Fire resistance (ETA-16/0934)




Seismisten kuormitusten kesto (ETA-16/0934_M8)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

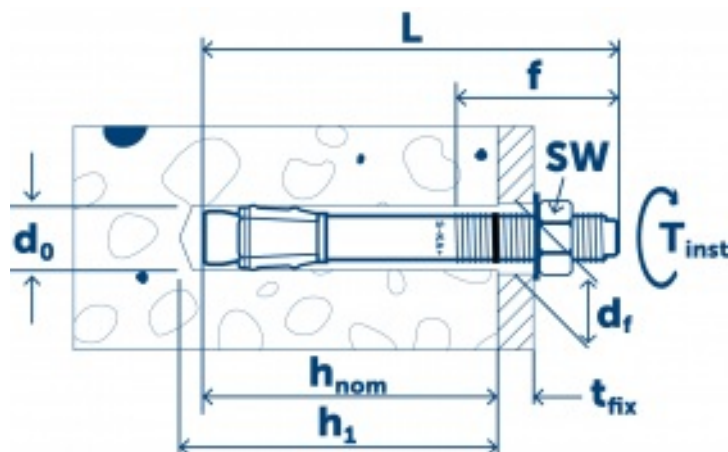

ASENNUSOHJEET

M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
75	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
35	Min. porareiän syvyys	47/60
13	Porareiän syvyys (h_1)	47/60
23/10	Asennussyvyys (H_{nom})	40/53
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	35/48
	Kiristysmomentti (T_{inst})	15

Suorituskyky

Kiinnitysalausta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		7.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	53 mm		5.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	53 mm		7.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		2.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		7.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	53 mm		4.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	53 mm		7.2 kN

Asennusohjeet

