

Kiila-ankkuri S-KA+ 10/70/50 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640001329**



Huippuluokan parannetut ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit, nyt uudistettuna!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuudet on merkitty ankkurin runkoon. Ankkurin päässä kirjainkoodaus, josta tunnistaa ankkurin pituuden.
- Tyypeillä M8, M10 ja M12 on kaksi eri asennussyvyyttä.
- S-KA- asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- Seisminen suorituskykyluokka C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- ZN kuiviin sisätiloihin.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324083 / LVI 3253671
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	78.4 kg / 1000
GTIN-13	6416031013294

KÄYTTÖKOHTEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0934 + DoPs



0809-CPR-1252



Fire resistance (ETA-16/0934)



Seismisten kuormitusten kesto (ETA-16/0934)


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

10 Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)
132 Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$
87 Min. porareian syvyys
17 Porareian syvyys (h_1)
70/50 Asennussyvyys (H_{nom})
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})
Kivistysmomentti (T_{inst})

12
10
55/75
55/75
48/68
40/60
30

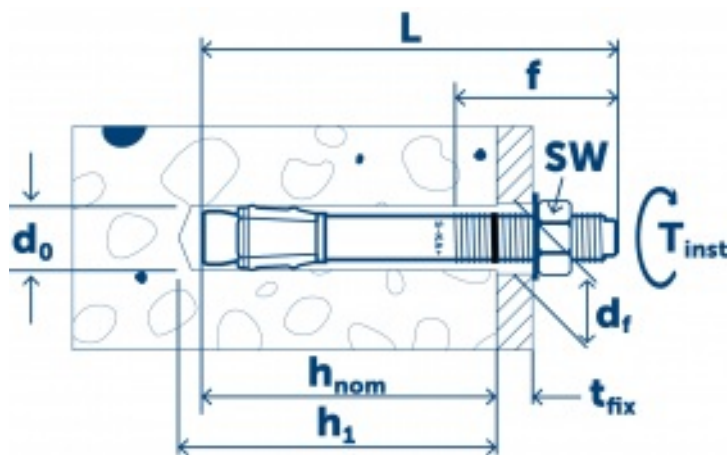

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	48 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	48 mm		11.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	68 mm		9.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	68 mm		11.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	48 mm		4.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	48 mm		11.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	68 mm		5.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	68 mm		11.7 kN

Asennusohjeet

