

Kiila-ankkuri S-KA+ 16/60 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640001363**



Huippuluokan parannetut ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit, nyt uudistettuna!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuudet on merkitty ankkurin runkoon. Ankkurin päässä kirjainkoodaus, josta tunnistaa ankkurin pituuden.
- Tyypeillä M8, M10 ja M12 on kaksi eri asennussyvyyttä.
- S-KA- asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- Seisminen suorituskykyluokka C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- ZN kuiviin sisätiloihin.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324097 / LVI 3253683
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50 / lava: 2800
Paino	275.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031013638

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0934 + DoPs



0809-CPR-1252



Fire resistance (ETA-16/0934)




Seismisten kuormitusten kesto (ETA-16/0934)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

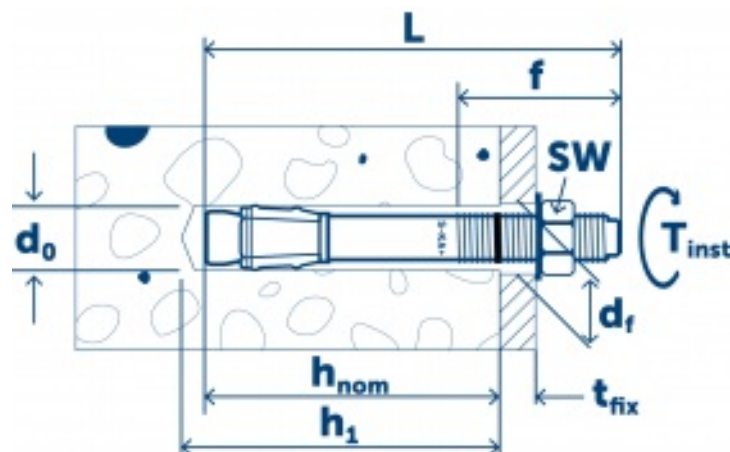

ASENNUSOHJEET

M16	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	18
178	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	16
115	Min. porareian syvyys	110
24	Porareian syvyys (h_1)	110
60	Asennussyvyys (H_{nom})	97
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	85
	Kiristysmomentti (T_{inst})	110

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	97 mm		17.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	97 mm		30.9 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	97 mm		11.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	97 mm		30.9 kN

Asennusohjeet

