

# Kiila-ankkuri S-KAK 6/50 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640002104**



## Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytty kuumasinkitty kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

## YLEISKATSAUS

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1356706 / LVI 3252909                    |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Teräs, kuumasinkitty                          |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000 |
| <b>Paino</b>           | 23.7 kg / 1000                                |

## KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

## KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Täystiili

## HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-18/0971 + DoPs



TC 6236-21



0809-CPR-19004629




Palonkestävyys (ETA-18/0971)

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

**Koko**  
**Pituus (L)**  
**Kierre (f)**  
**Avainväli (SW)**  
**Kiinnitettävä ainespaksuus ( $T_{fix}$ )**

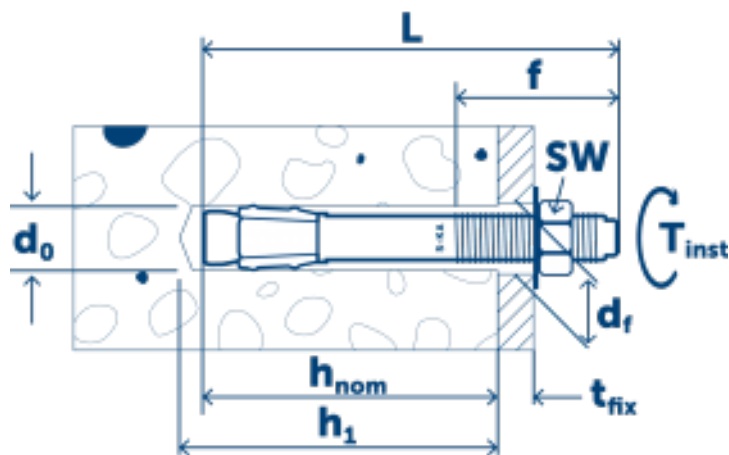

### ASENNUSOHJEET

|     |                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| M6  | <b>Kiinnitettävän aineen vapaareikä (<math>D_f</math>)</b>              | 7  |
| 100 | <b>Porareiän halkaisija (<math>d_0</math>) <math>\varnothing</math></b> | 6  |
| 60  | <b>Min. porareiän syvyys</b>                                            | 50 |
| 10  | <b>Porareiän syvyys (<math>h_1</math>)</b>                              | 50 |
| 50  | <b>Asennussyvyys (<math>H_{nom}</math>)</b>                             | 40 |
|     | <b>Tehollinen asennussyvyys (<math>H_{ef}</math>)</b>                   | 35 |
|     | <b>Kiristysmomentti (<math>T_{inst}</math>)</b>                         | 7  |

# Suorituskyky

| Kiinnitysalusta <span>Kaikki</span> | Kuormituksen tyyppi | Asennussyvyys ( $h_{nom}$ ) | Kuormituksen suunta | Kuormitusarvo |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Halkeilematon betoni C20/25         | $N_{Rec}$           | 40 mm                       |                     | 1.7 kN        |
| Halkeilematon betoni C20/25         | $V_{Rec}$           | 40 mm                       |                     | 2.5 kN        |
| Halkeillut betoni C20/25            | $N_{Rec}$           | 40 mm                       |                     | 1.7 kN        |
| Halkeillut betoni C20/25            | $V_{Rec}$           | 40 mm                       |                     | 2.5 kN        |

## Asennusohjeet

