

Kiila-ankkuri S-KAK 8X50 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640002110**

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytty kuumasinkitty kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-18/0971 + DoPs



TC 6236-21

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356710 / LVI 3252912
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	23.4 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Täystiili



0809-CPR-19004629




Palonkestävyys (ETA-18/0971)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

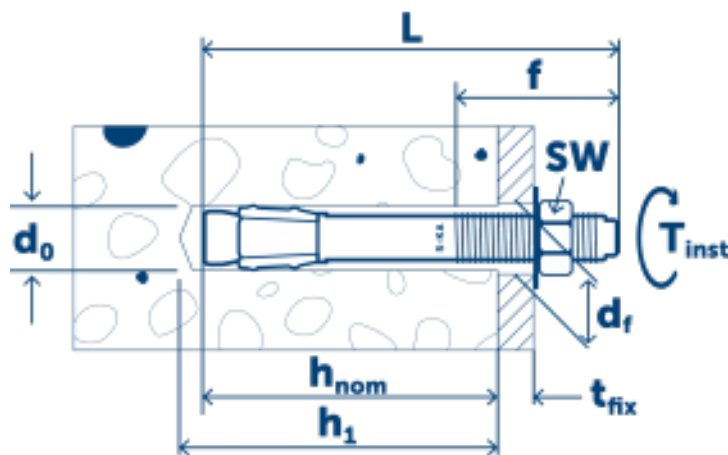

ASENNUSOHJEET

M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
52	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
23	Min. porareiän syvyys	45
13	Porareiän syvyys (h_1)	45
2	Asennussyvyys (H_{nom})	40
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	30
	Kiristysmomentti (T_{inst})	15

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		3.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		3.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		3.3 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		3.4 kN

Asennusohjeet

