

Kiila-ankkuri S-KAK 10X60 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640002130**

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytty kuumasinkitty kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 6236-21

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356720 /
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	45.8 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT


SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

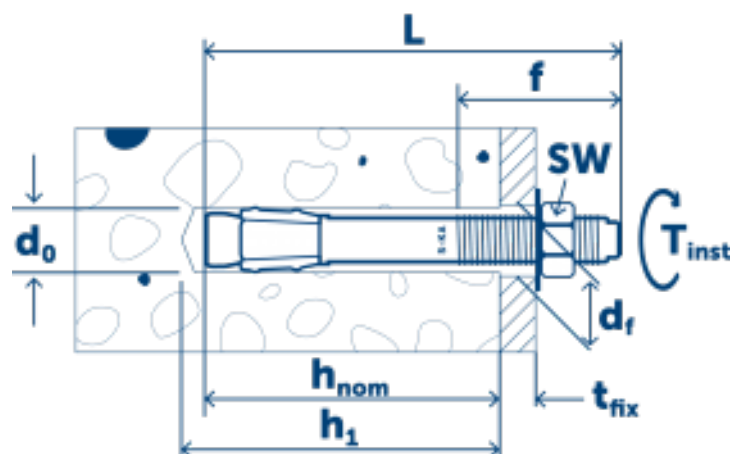

ASENNUSOHJEET

M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
62	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
26	Min. porareian syvyys	50
17	Porareian syvyys (h_1)	50
3	Asennussyvyys (H_{nom})	40
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	30
	Kiristysmomentti (T_{inst})	30

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.8 kN

Asennusohjeet

