

Kiila-ankkuri S-KAK 20/70 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640002182



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytty kuumasinkitty kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356762 /
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 25 / lava: 1050
Paino	572.6 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET




TC 6236-21

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- Koko
- Pituus (L)
- Kierre (f)
- Avainväli (SW)
- Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

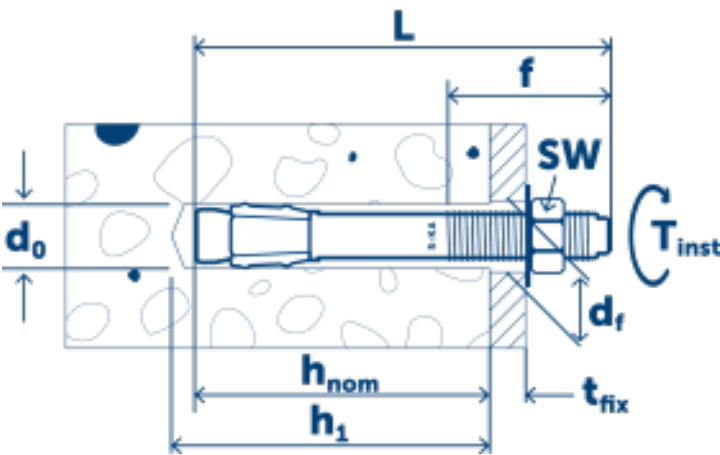

ASENNUSOHJEET

M20	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	22
220	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	20
55	Min. porareian syvyys	135
30	Porareian syvyys (h_1)	135
70	Asennussyvyys (H_{nom})	125
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	110
	Kiristysmomentti (T_{inst})	240

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	125 mm		19.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	125 mm		27.7 kN

Asennusohjeet

