

Kiila-ankkuri S-KAK 12/30 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640003153**



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytty kuumasinkitty kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356362 / LVI 3252932
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 100 / lava: 5600
Paino	114.7 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihiyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-08/0173 + DoPs



TC 6236-21



0809-CPR-1078




Palonkestävyys (ETA-08/0173)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

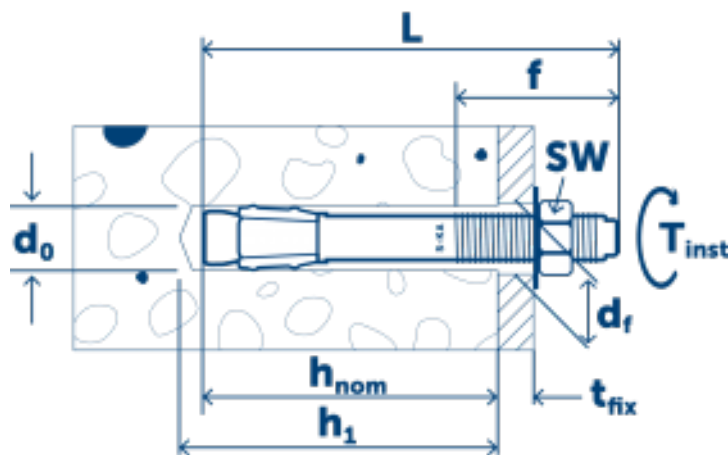

ASENNUSOHJEET

M12	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	14
128	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	12
78	Min. porareiän syvyys	90
19	Porareiän syvyys (h_1)	90
30	Asennussyvyys (H_{nom})	81
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	70
	Kiristysmomentti (T_{inst})	50

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	81 mm		7.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	81 mm		13.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	81 mm		4.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	81 mm		13.1 kN

Asennusohjeet

