

Kiila-ankkuri S-KAK+ 8/98/85 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640003316**

Huippuluokan parannetut ETA Optio 1 -hyväksytyt kuumasinkityt kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit, nyt uudistettuna!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuudet on merkitty ankkurin runkoon. Ankkurin päässä kirjainkoodaus, josta tunnistaa ankkurin pituuden.
- Tyypeillä M8, M10 ja M12 on kaksi eri asennussyvyyttä.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0934 + DoPs



0809-CPR-1252

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324102 / LVI 3253687
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 40 / tukku: 200 / lava: 11200
Paino	54.4 kg / 1000
GTIN-13	6416031033162

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi




Fire resistance (ETA-16/0934)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- Koko
- Pituus (L)
- Kierre (f)
- Avainväli (SW)
- Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

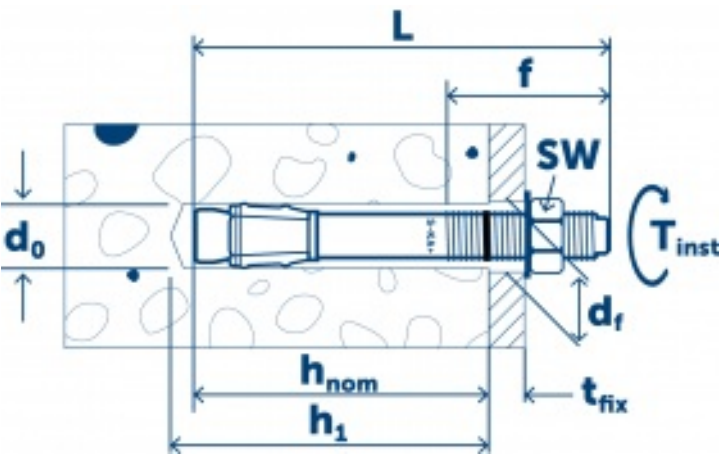

ASENNUSOHJEET

- | | | |
|-------|--|-------|
| M8 | Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f) | 9 |
| 150 | Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$ | 8 |
| 110 | Min. porareiän syvyys | 47/60 |
| 13 | Porareiän syvyys (h_1) | 47/60 |
| 98/85 | Asennussyvyys (H_{nom}) | 40/53 |
| | Tehollinen asennussyvyys (H_{ef}) | 35/48 |
| | Kiristysmomentti (T_{inst}) | 15 |

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		7.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	53 mm		5.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	53 mm		7.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		2.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		7.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	53 mm		4.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	53 mm		7.2 kN

Asennusohjeet

