

Kiila-ankkuri S-KAH 20/70 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI **9640004182**

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356862 /
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 25 / lava: 1050
Paino	580.6 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET




TC 6236-21

Tekniset tiedot

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

M20	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	22
220	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	20
55	Min. porareian syvyys	135
30	Porareian syvyys (h_1)	135
70	Asennussyvyys (H_{nom})	125
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	110
	Kiristysmomentti (T_{inst})	240

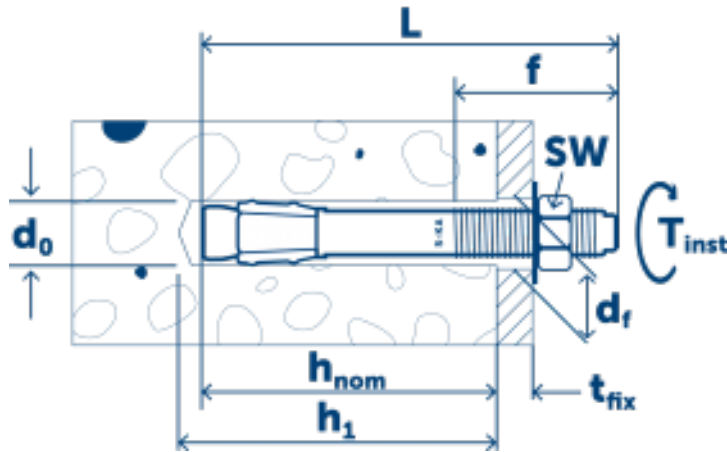

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	125 mm		19.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	125 mm		27.7 kN

Asennusohjeet

