

Betoninaula CONFIX 100X5 RST A2

SORMATIN TUOTEKOODI 9640032245



Ruostumaton teräsnaula: Nopeisiin kiinnityksiin kovissa rakennusmateriaaleissa

- Vasaralla teräsbetoniin lyötävä naula koostuu yhdestä esilaajennetusta ja karkaistusta teräskappaleesta.
- Kannan halkaisija on 11,5 mm, vapaareiän halkaisija 6,5 mm.
- Tiiviisti pinnan tasalle painuva kanta estää mahdollisen kiinnitykseen kohdistuvan ilkvallan.
- Naula sopii palonkestoa vaativiin kohteisiin.
- RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin, ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, ruostumaton A2
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000
Paino	17.1 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Kyltit
- Koolaukset
- Kulmaprofiilit
- Metalliohutlevyt

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT


Koko 5
Pituus (L) 100
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 70

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	6,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø	5
Min. porareian syvyys	40
Porareian syvyys (h₁)	40
Asennussyvyys (H_{nom})	30

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija Ø	11,5
----------------------------	------

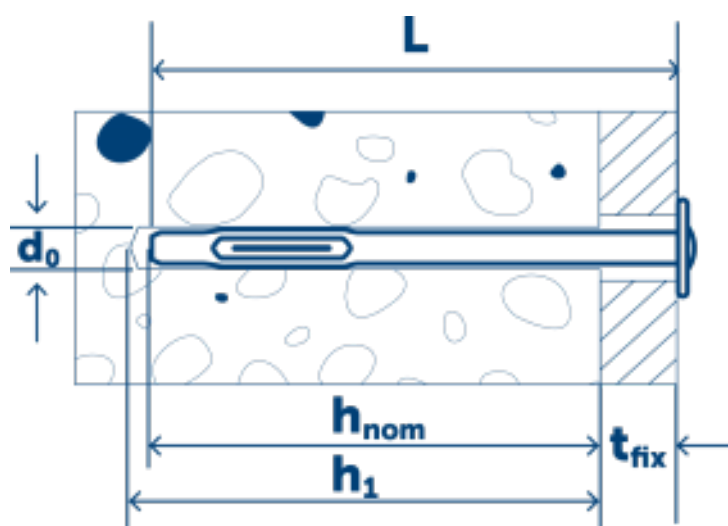

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C32/40	N_{Rec}	30 mm		1.0 kN
Halkeilematon betoni C32/40	V_{Rec}	30 mm		2.1 kN

Asennusohjeet

