

Lyöntiankkuri LA+ 6 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640070050**

ETA-hyväksytty lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1–1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0441 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-13/0441)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- 13.7.2023 13:34 13:34:42

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308847 / LVI 3252106
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	6.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031700507
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


- Luonnonkivi
- Täystiili



1488-CPR-0350/Z

ASENNUSOHJEET

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)

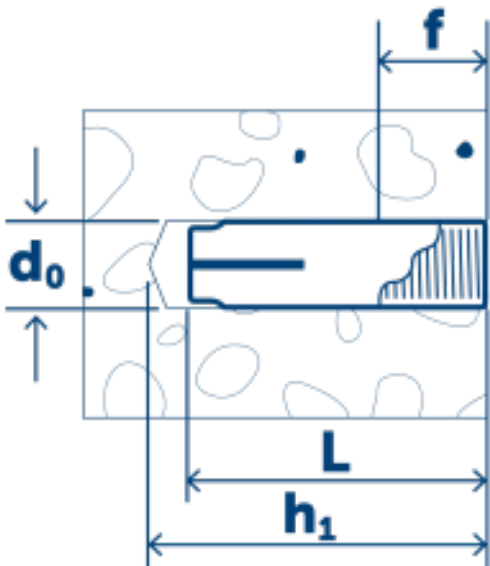

M6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 7
25	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
10	Min. porareiän syvyys	27
	Porareiän syvyys (h_1)	27
	Asennussyvyys (H_{nom})	25
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	25
	Kiristysmomentti (T_{inst})	max 4

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		1.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		1.7 kN

Asennusohjeet

