

Lyöntiankkuri LA+ 8 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640070052**



ETA-hyväksytty lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1–1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z



Palonkestävyys (ETA-13/0441)

- 13.7.2023 13:35 13:35:10

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308887 / LVI 3252108
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	11.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031700521
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Täystiili



ETA-13/0442 + DoPs




1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)

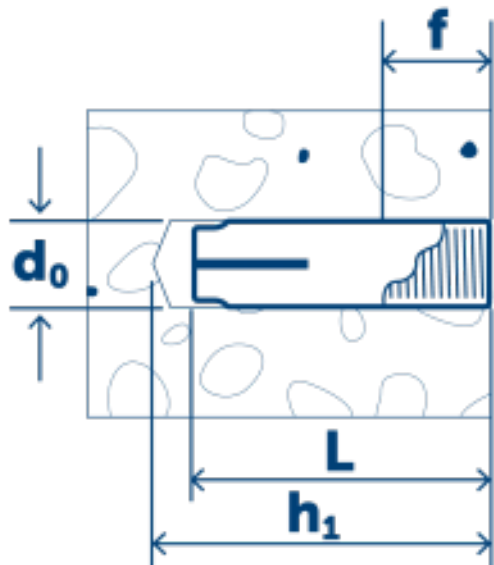

ASENNUSOHJEET

M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (Df)	≤ 9
30	Porareiän halkaisija (d0) ∅	10
13	Min. porareiän syvyys	32
	Porareiän syvyys (h1)	32
	Asennussyvyys (Hnom)	30
	Tehollinen asennussyvyys (Hef)	30
	Kiristysmomentti (Tinst)	max 8

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		3.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		3.1 kN

Asennusohjeet

