

Lyöntiankkuri LAL+ 10 laipalla ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640070074**

ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla LT+.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z



Palonkestävyys (ETA-13/0441)

- 13.7.2023 13:32 13:32:32

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308870 / LVI 3255713
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	22.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031700743
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi



ETA-13/0442 + DoPs




1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)

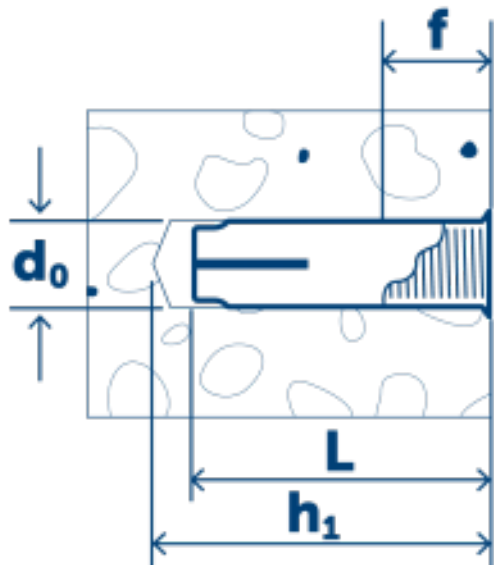

ASENNUSOHJEET

M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 12
40	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	12
17	Min. porareian syvyys	43
	Porareian syvyys (h_1)	43
	Asennussyvyys (H_{nom})	40
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40
	Kiristysmomentti (T_{inst})	max 15

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		4.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		4.5 kN

Asennusohjeet

