

Lyöntiankkuri LAL+ 12 laipalla ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640070076**



ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla LT+.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308875 / LVI 3255715
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	44.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031700767
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOHTEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeilematon betoni
- SOPII MYÖS KOHTEISIIN:
- Ontelolaatta
 - Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

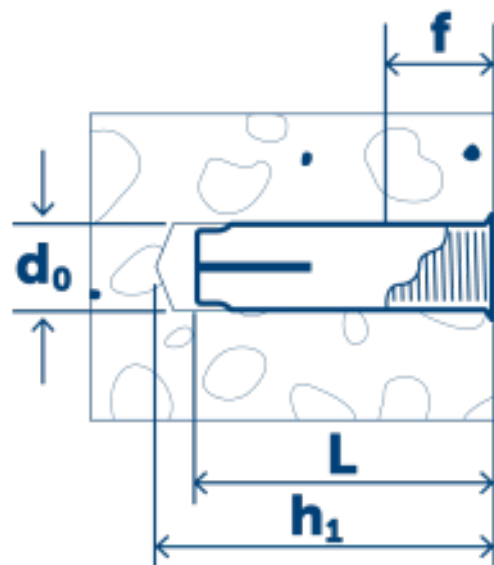
Koko
Pituus (L)

M12
50

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)
Porareiän halkaisija (d₀) Ø

≤ 14
15

Porareiän syvyys (h_1)

54

Asennussyvyys (H_{nom})

50

Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})

50

Kivistysmomentti (T_{inst})

max 35

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		6.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		7.3 kN

Asennusohjeet

