

Lyöntiankkuri LAL+ 16 laipalla ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640070078



ETA-hyväksytty lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla LT+.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308876 / LVI 3255716
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	107.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031700781
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOhteet

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOhteisiin:
- Halkeilematon betoni
- SOPII MYÖS KOhteisiin:
- Ontelolaatta
 - Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT


Koko
Pituus (L)

M16
65

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)
Porareian halkaisija (d₀) Ø

≤ 18
20

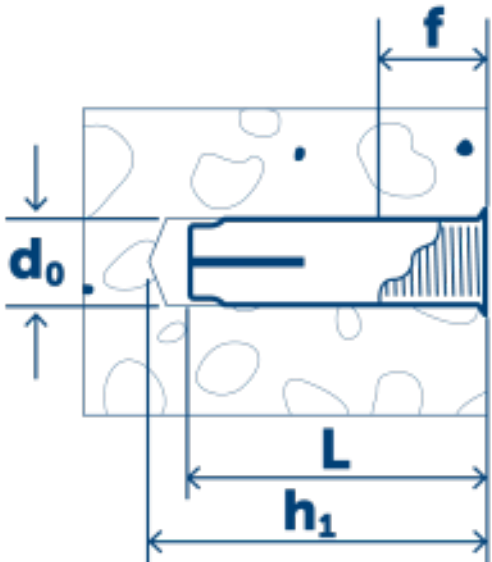

27	Min. porareiän syvyys	70
	Porareiän syvyys (h_1)	70
	Asennussyvyys (H_{nom})	65
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	65
	Kiristysmomentti (T_{inst})	max 60

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		10.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		12.2 kN

Asennusohjeet

