

Betoniruuvi S-CSA HEX 5X40/5 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071301**



ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset- ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310048 / LVI 3255500
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	7.9 kg / 1000
GTIN-13	6416031713019

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni
- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 5905-19


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	5
Pituus (L)	40
Avainväli (SW)	8
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	5

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	7
Porareiän halkaisija (d₀) Ø	5
Min. porareiän syvyys	45
Porareiän syvyys (h₁)	45
Asennussyvyys (H_{nom})	35

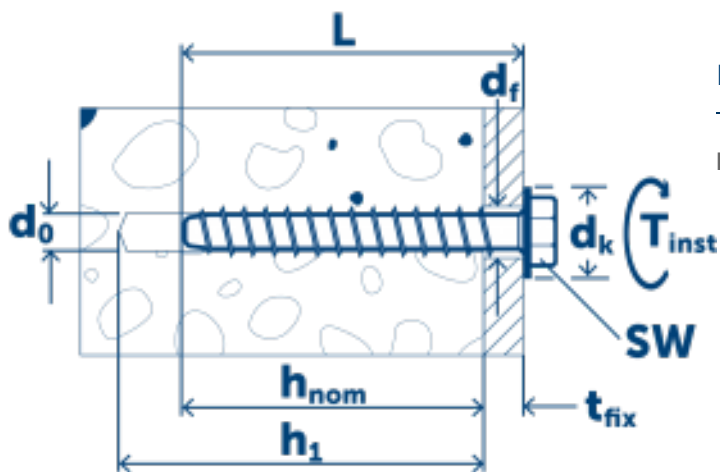

Kiristysmomentti (T_{inst})

12

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$

11,5

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	N_{Rec}	35 mm		1.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	V_{Rec}	35 mm		1.1 kN

Asennusohjeet

