

Betoniruuvi S-CSA HEX 6X35/1 SW13 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071304**

ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Palonkestävyys (ETA-17/1009)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

6


ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

9

Pituus (L)
 Avainväli (SW)
 Kärki
 Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

36	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
13	Min. porareiän syvyys	45
T30	Porareiän syvyys (h_1)	45
1	Asennussyvyys (H_{nom})	35
	Kiristysmomentti (T_{inst})	14

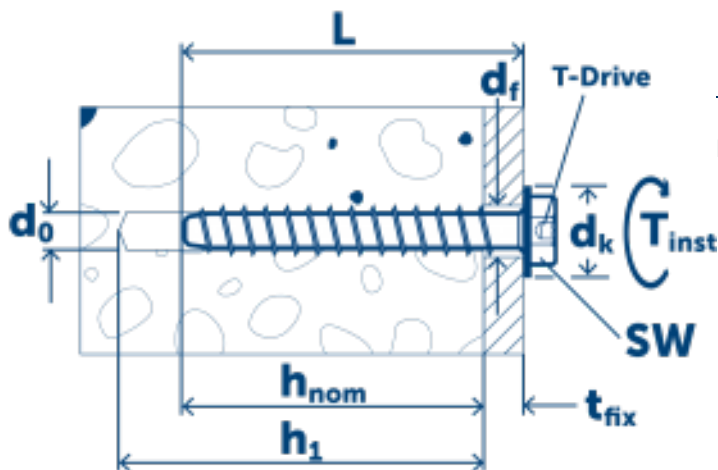

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	16,5
---------------------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	N _{Rec}	35 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	V _{Rec}	35 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

