

Betoniruuvi S-CSA HEX 6X140/85/100 SW13 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071321



ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytty S-CSA- betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



0809-CPR-1238



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202



Palonkestävyys (ETA-16/0945)

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310875 / LVI 3255550
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	37.5 kg / 1000
GTIN-13	6416031713217

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili



Palonkestävyys (ETA-17/1009)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT


Koko	6
Pituus (L)	140
Avainväli (SW)	13
Kärki	T30
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	85/100

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
Min. porareian syvyys	65/50
Porareian syvyys (h_1)	65/50
Asennussyvyys (H_{nom})	55/40
Kiristysmomentti (T_{inst})	14

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	16,5
---------------------------------	------

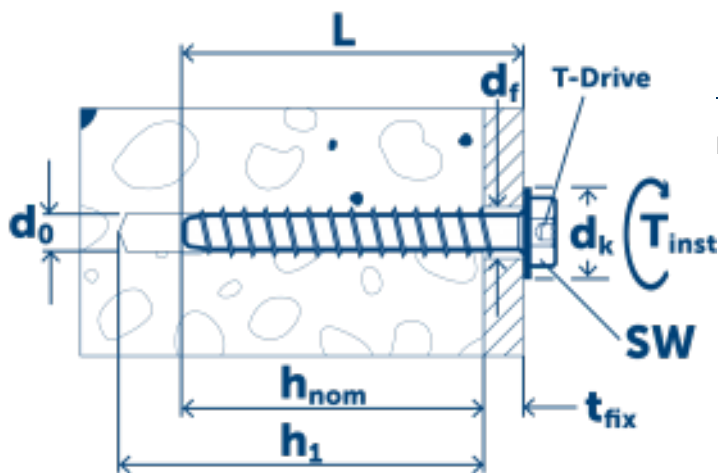

Suorituskyky

Kiinnitysalausta Kaikki	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	55 mm		5.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	55 mm		2.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	N_{Rec}	40 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	V_{Rec}	40 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

