

Betoniruuvi S-CSA HEX 6X50/10/15 ML

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071407**

ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (> 1000 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohderajoitukset huomioon ottaen.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Palonkestävyys (ETA-17/1009)

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/ LVI 3255524
Tuotemateriaali	Multi Layer coated
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	15.7 kg / 1000
GTIN-13	6416031714078

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT


Koko	6
Pituus (L)	50
Avainväli (SW)	13
Kärki	T30
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	10/15

ASENNUSOHJEET

6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
50	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
13	Min. porareian syvyys	50/45
T30	Porareian syvyys (h_1)	50/45
10/15	Asennussyvyys (H_{nom})	40/35
	Kiristysmomentti (T_{inst})	14

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	16,5
---------------------------------	------

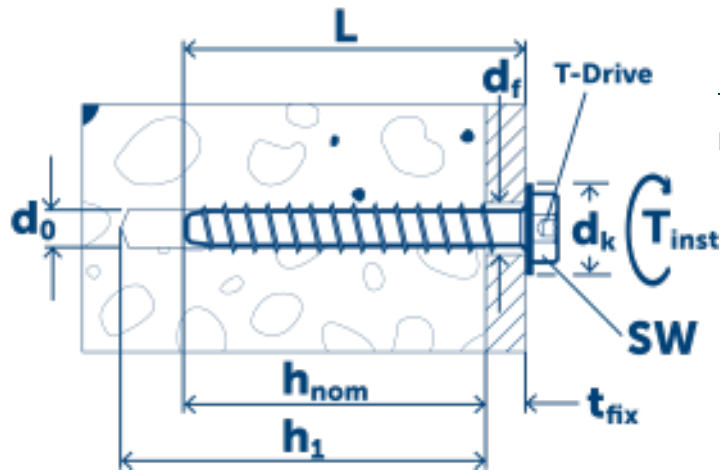

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	35 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	35 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	N_{Rec}	40/35 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	V_{Rec}	40/35 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

