

Betoniruuvi S-CSA HEX 6X60/5/20 ML

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071409



ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (> 1000 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohderajoitukset huomioon ottaen.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/ LVI 3255525
Tuotemateriaali	Multi Layer coated
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	18.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031714092

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



ETA-17/1009 + DoPs




0809-CPR-1202





Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT		ASENNUSOHJEET	
Koko	6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
Pituus (L)	60	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
Avainväli (SW)	13	Min. porareian syvyys	65/50
Kärki	T30	Porareian syvyys (h_1)	65/50
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	5/20	Asennussyvyys (H_{nom})	55/40
		Kiristysmomentti (T_{inst})	14

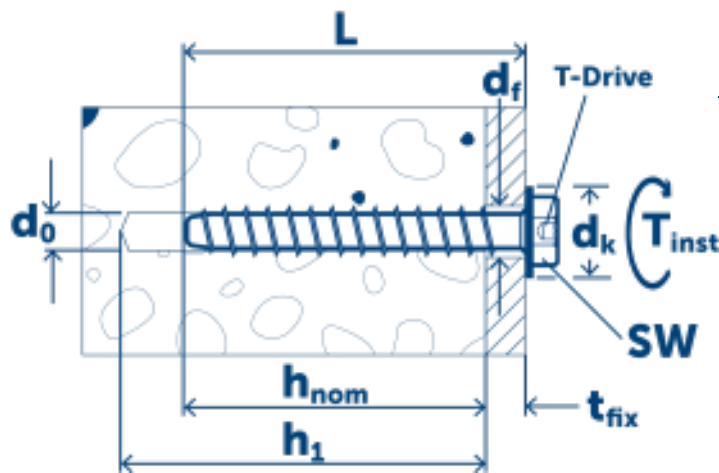

KANNAN TIEDOT	
Kannan halkaisija $\varnothing$	16,5

Suorituskyky

Kiinnitysalausta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		5.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		2.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	N_{Rec}	40 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	V_{Rec}	40 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

