

Betoniruuvi S-CSA HEX 6X100/45/60 ML

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071417



ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (> 1000 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohterajoitukset huomioon ottaen.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/ LVI 3255527
Tuotemateriaali	Multi Layer coated
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	29.0 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihiyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202





Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Avainväli (SW)
Kärki
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})


6 **Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)**
 100 **Porareian halkaisija (d_0) $\emptyset$**
 13 **Min. porareian syvyys**
 T30 **Porareian syvyys (h_1)**
 45/60 **Asennussyvyys (H_{nom})**
Kiristysmomentti (T_{inst})

9
 6
 65/50
 65/50
 55/40
 14

ASENNUSOHJEET

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\emptyset$ 16,5

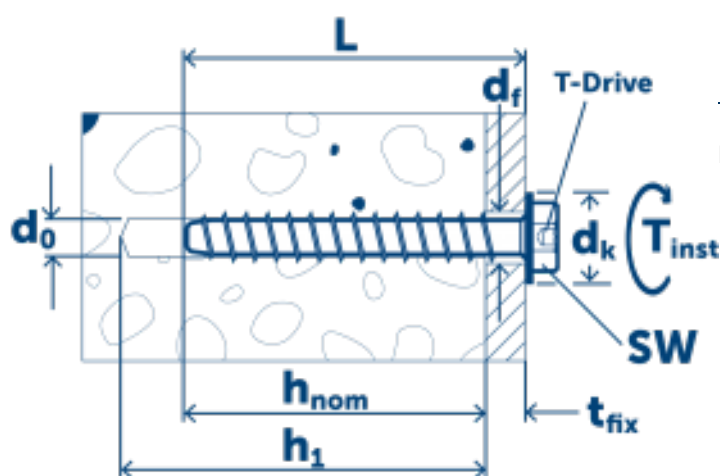

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	55 mm		5.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	55 mm		2.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	N _{Rec}	40 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	V _{Rec}	40 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

