

Betoniruuvi S-CSA HEX 6X120/65/80 ML

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071419**

ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (> 1000 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohderajoitukset huomioon ottaen.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



YLEISKATSAUS

Muut koodit	/ LVI 3255707
Tuotemateriaali	Multi Layer coated
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	33.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031714191

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202






Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Avainväli (SW)
Kärki
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

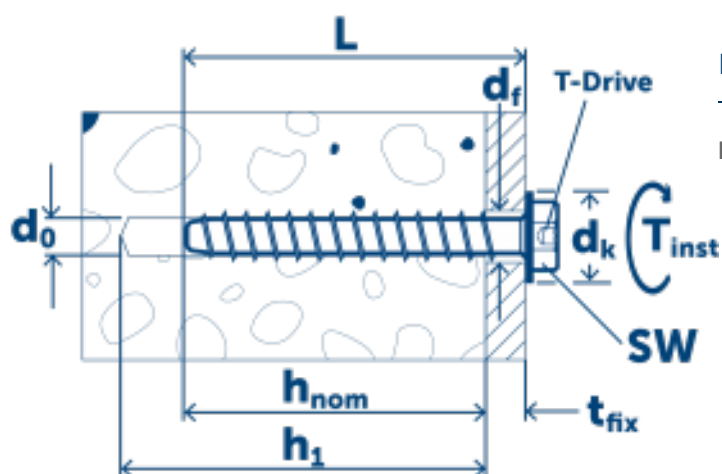

ASENNUSOHJEET

6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
120	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
13	Min. porareiän syvyys	65/50
T30	Porareiän syvyys (h_1)	65/50
65/80	Asennussyvyys (H_{nom})	55/40
	Kiristysmomentti (T_{inst})	14

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija Ø	16,5
---------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalausta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		5.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		2.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	N_{Rec}	40 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	V_{Rec}	40 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

