

Betoniruuvi S-CSA HEX 8X60/5 ML

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071431**



ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (> 1000 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohterajoitukset huomioon ottaen.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/ LVI 3255528
Tuotemateriaali	Multi Layer coated
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	30.8 kg / 1000
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni
- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 5905-19

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko


8

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (Df)

12

Pituus (L)	60	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
Avainväli (SW)	13	Min. porareiän syvyys	65
Kärki	T40	Porareiän syvyys (h_1)	65
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	5	Asennussyvyys (H_{nom})	55
		Kiristysmomentti (T_{inst})	40

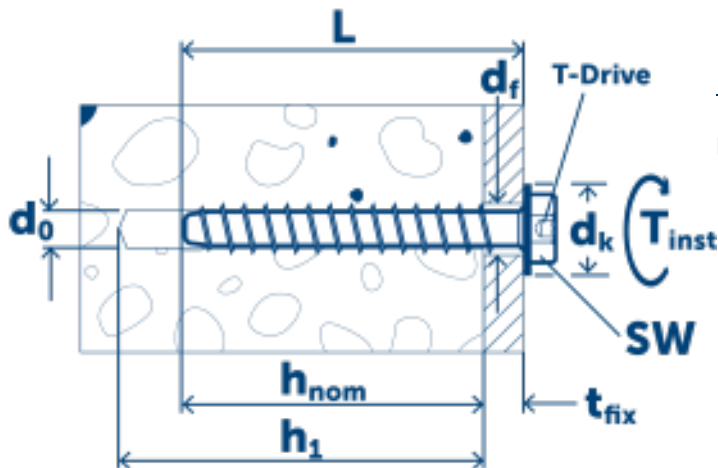

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	17,5
---------------------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		5.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		5.9 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		3.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		4.2 kN

Asennusohjeet

