

Betoniruuvi S-CSA I 6X45 M8/M10X30 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071514**

ETA- hyväksytty 6 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOhteet

- Putkipitimet
- Asennuskiskot

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Palonkestävyys (ETA-17/1009)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

6

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

9

- 12.9.2021 12:19 12:19:02

1/3

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324008 / LVI 3255599
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	35.2 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:


- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

ASENNUSOHJEET

Pituus (L)	45	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
Avainväli (SW)	13	Min. porareiän syvyys	50/45
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	5/10	Porareiän syvyys (h_1)	50/45
		Asennussyvyys (H_{nom})	40/35
		Kiristysmomentti (T_{inst})	14

KANNAN TIEDOT

	Kannan halkaisija $\varnothing$	14
--	---------------------------------	----

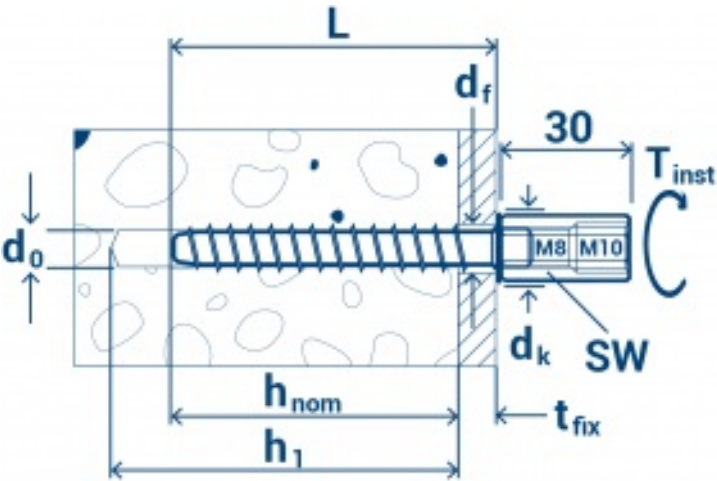

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	35 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	35 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	N_{Rec}	40/35 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	V_{Rec}	40/35 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

