

Betoniruuvi S-CSA+ HEX 10X60/5 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071744



Järeämmät ETA-hyväksytyt S-CSA+ -betoniruvit raskaaseen kiinnittämiseen sekä muottitukiin

- S-CSA+ betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310886 / LVI 3255561
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	51.0 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-20/0446 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	13-14
Pituus (L)	60	Porareiän halkaisija (d₀) Ø	10

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

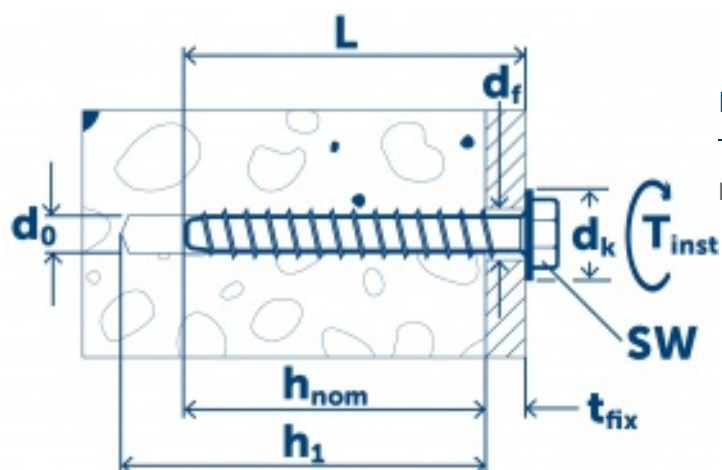

15	Min. porareiän syvyys	65
5	Porareiän syvyys (h_1)	65
	Asennussyvyys (H_{nom})	55
	Kiristysmomentti (T_{inst})	max 85

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija Ø	20,5
---------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		6.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		18.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		3.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		13.6 kN

Asennusohjeet

